



Baseline-producten

CombiProtect Jeweller

Draadloze bewegings- en glasbreukdetector.




2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017




Bewegingsdetectie

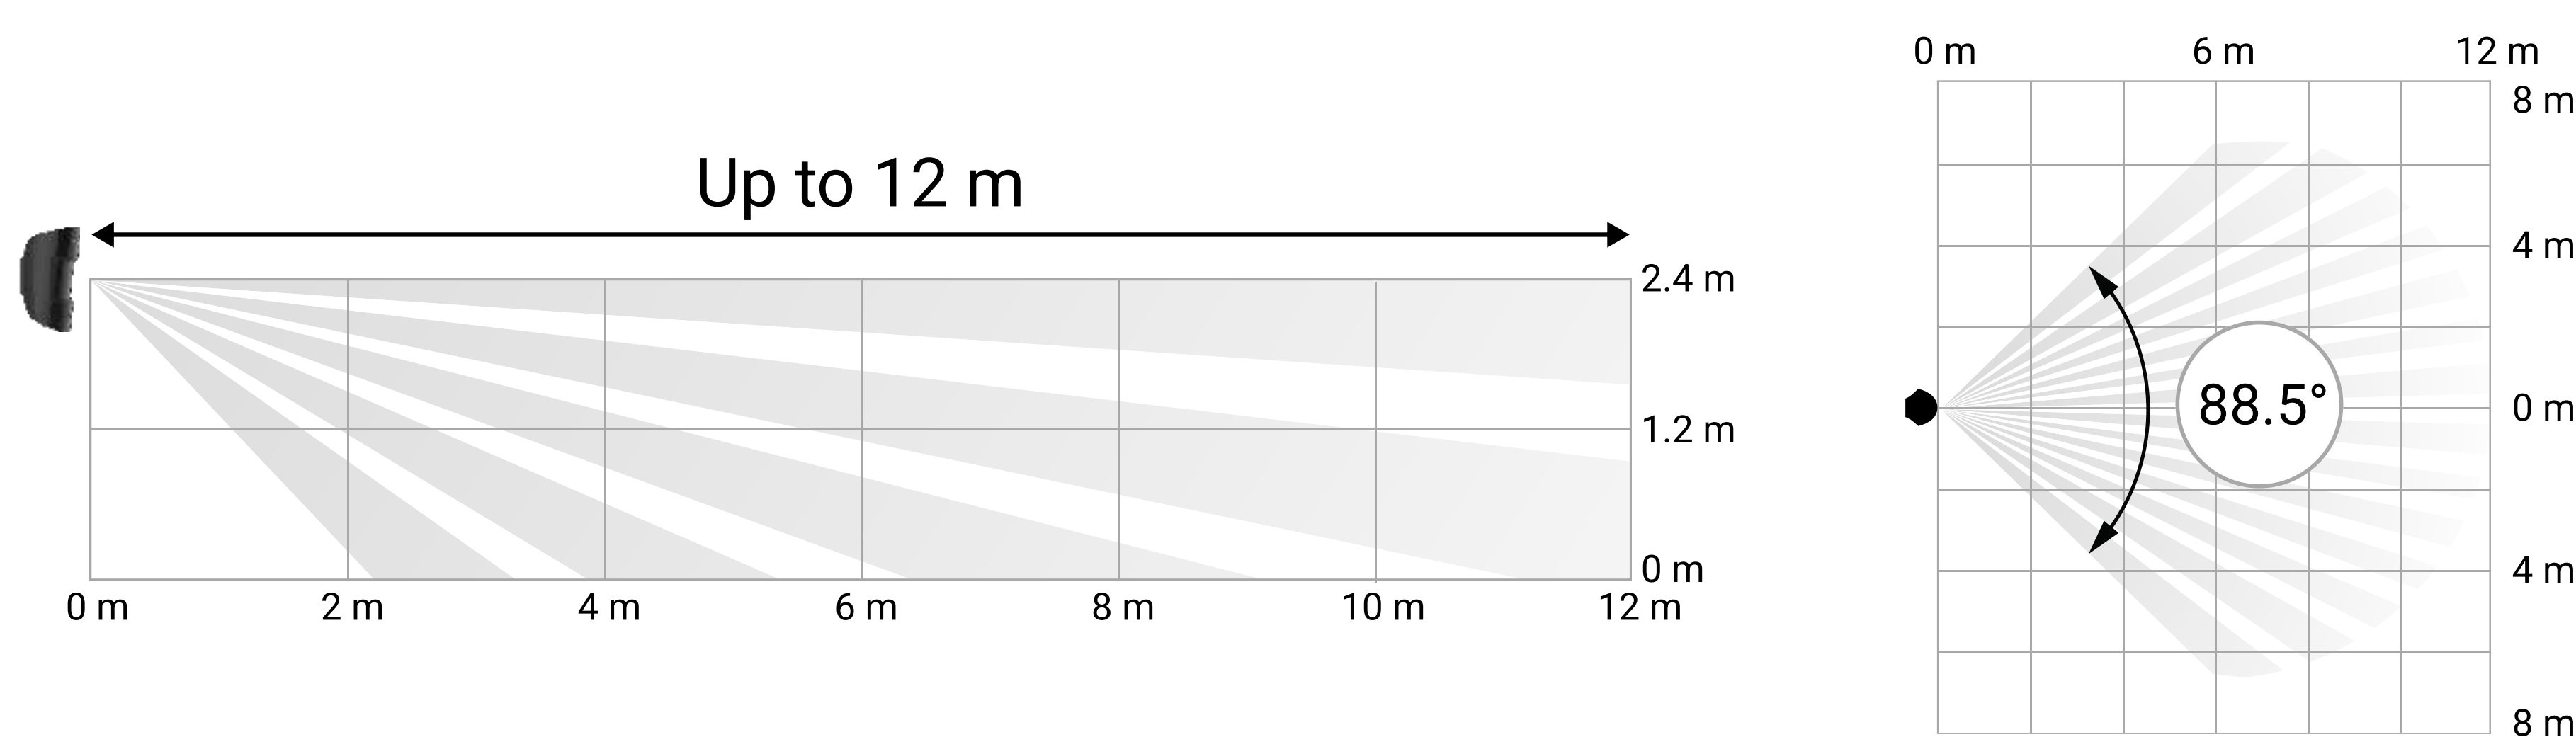


- SmartDetect-algoritme om valse alarmen te voorkomen
- Temperatuurcompensatie
- Registreert geen huisdieren

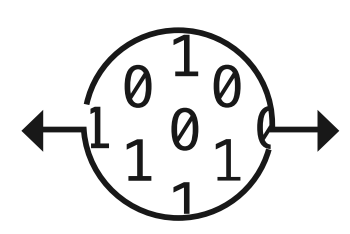

Glasbreukdetectie

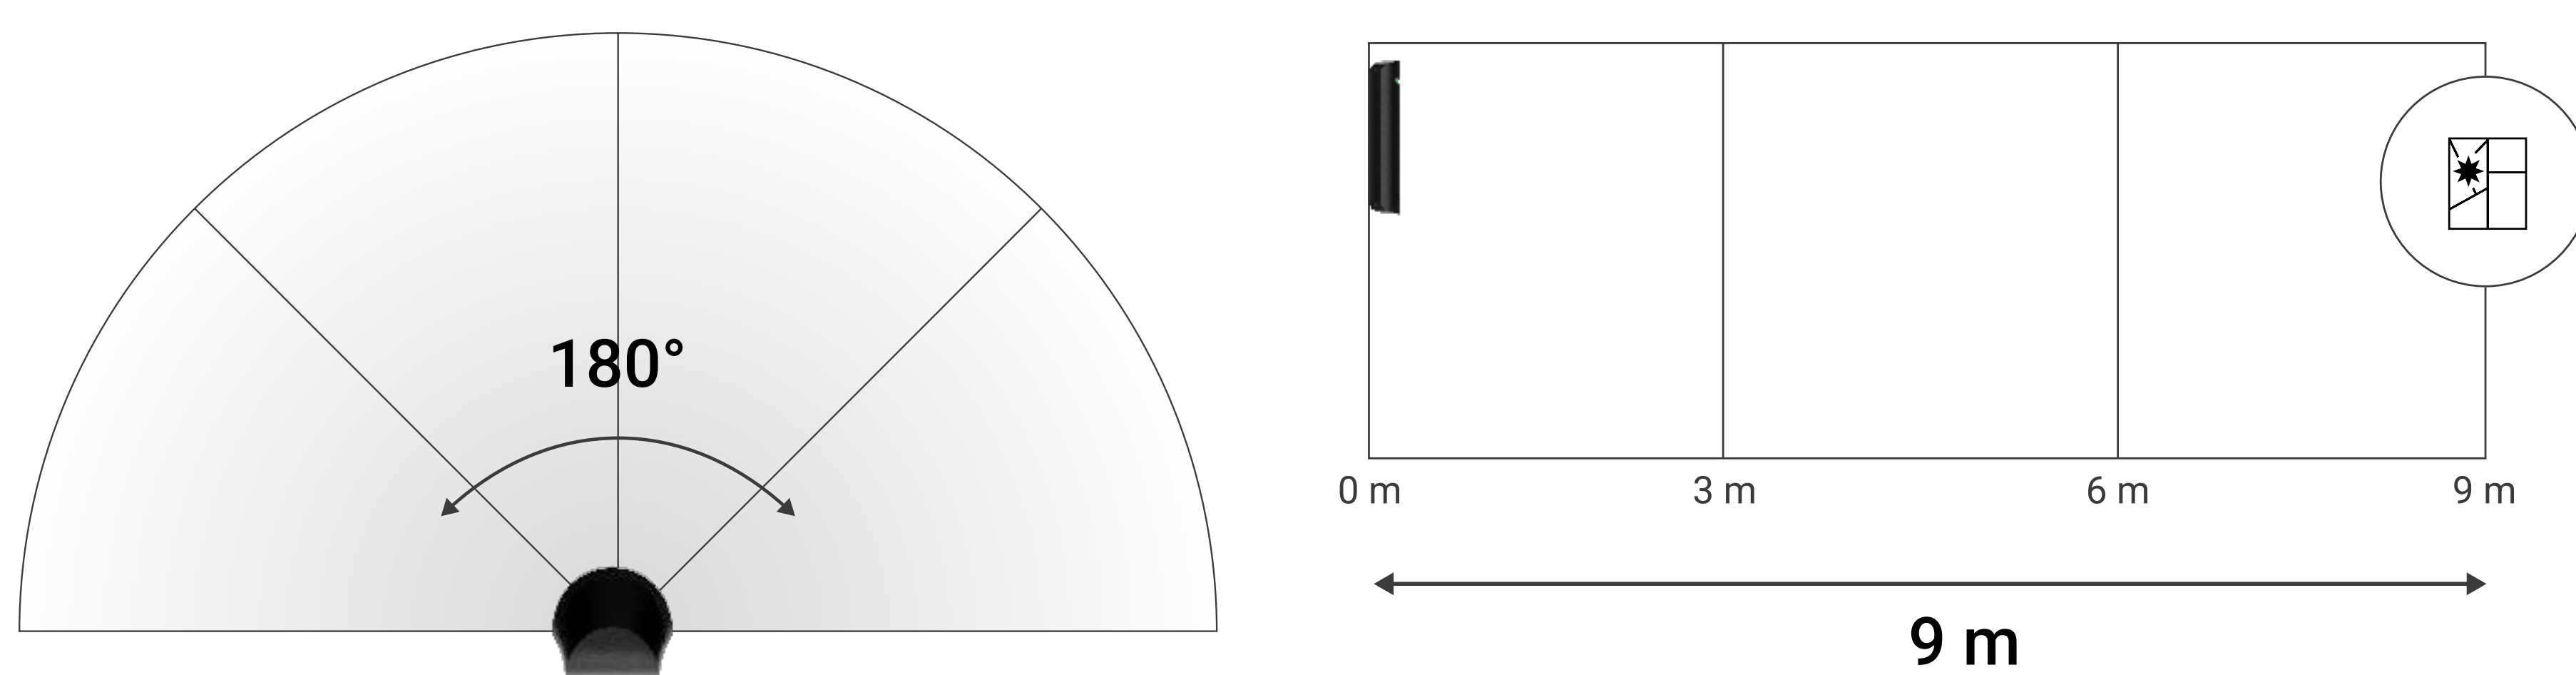


- Verificatie van glasbreuk met DualTone-algoritme in twee fases: door lage en hoge frequenties
- Het filtert valse alarmen veroorzaakt door blaffende honden of het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens



Jeweller


communicatietechnologie

- Tot 1200 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Met versleuteling en authenticatie om spoofen te voorkomen
- Regelmatig een detectieonderzoekperiode om de huidige statussen van het apparaat weer te geven




Feilloos zelfstandig

- Werkzaam tot wel 5 jaar
- Voorgeïnstalleerde vervangbare batterij
- Melding wanneer batterij bijna leeg is



Snel installeren en instellen

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijke installatie en onderhoud

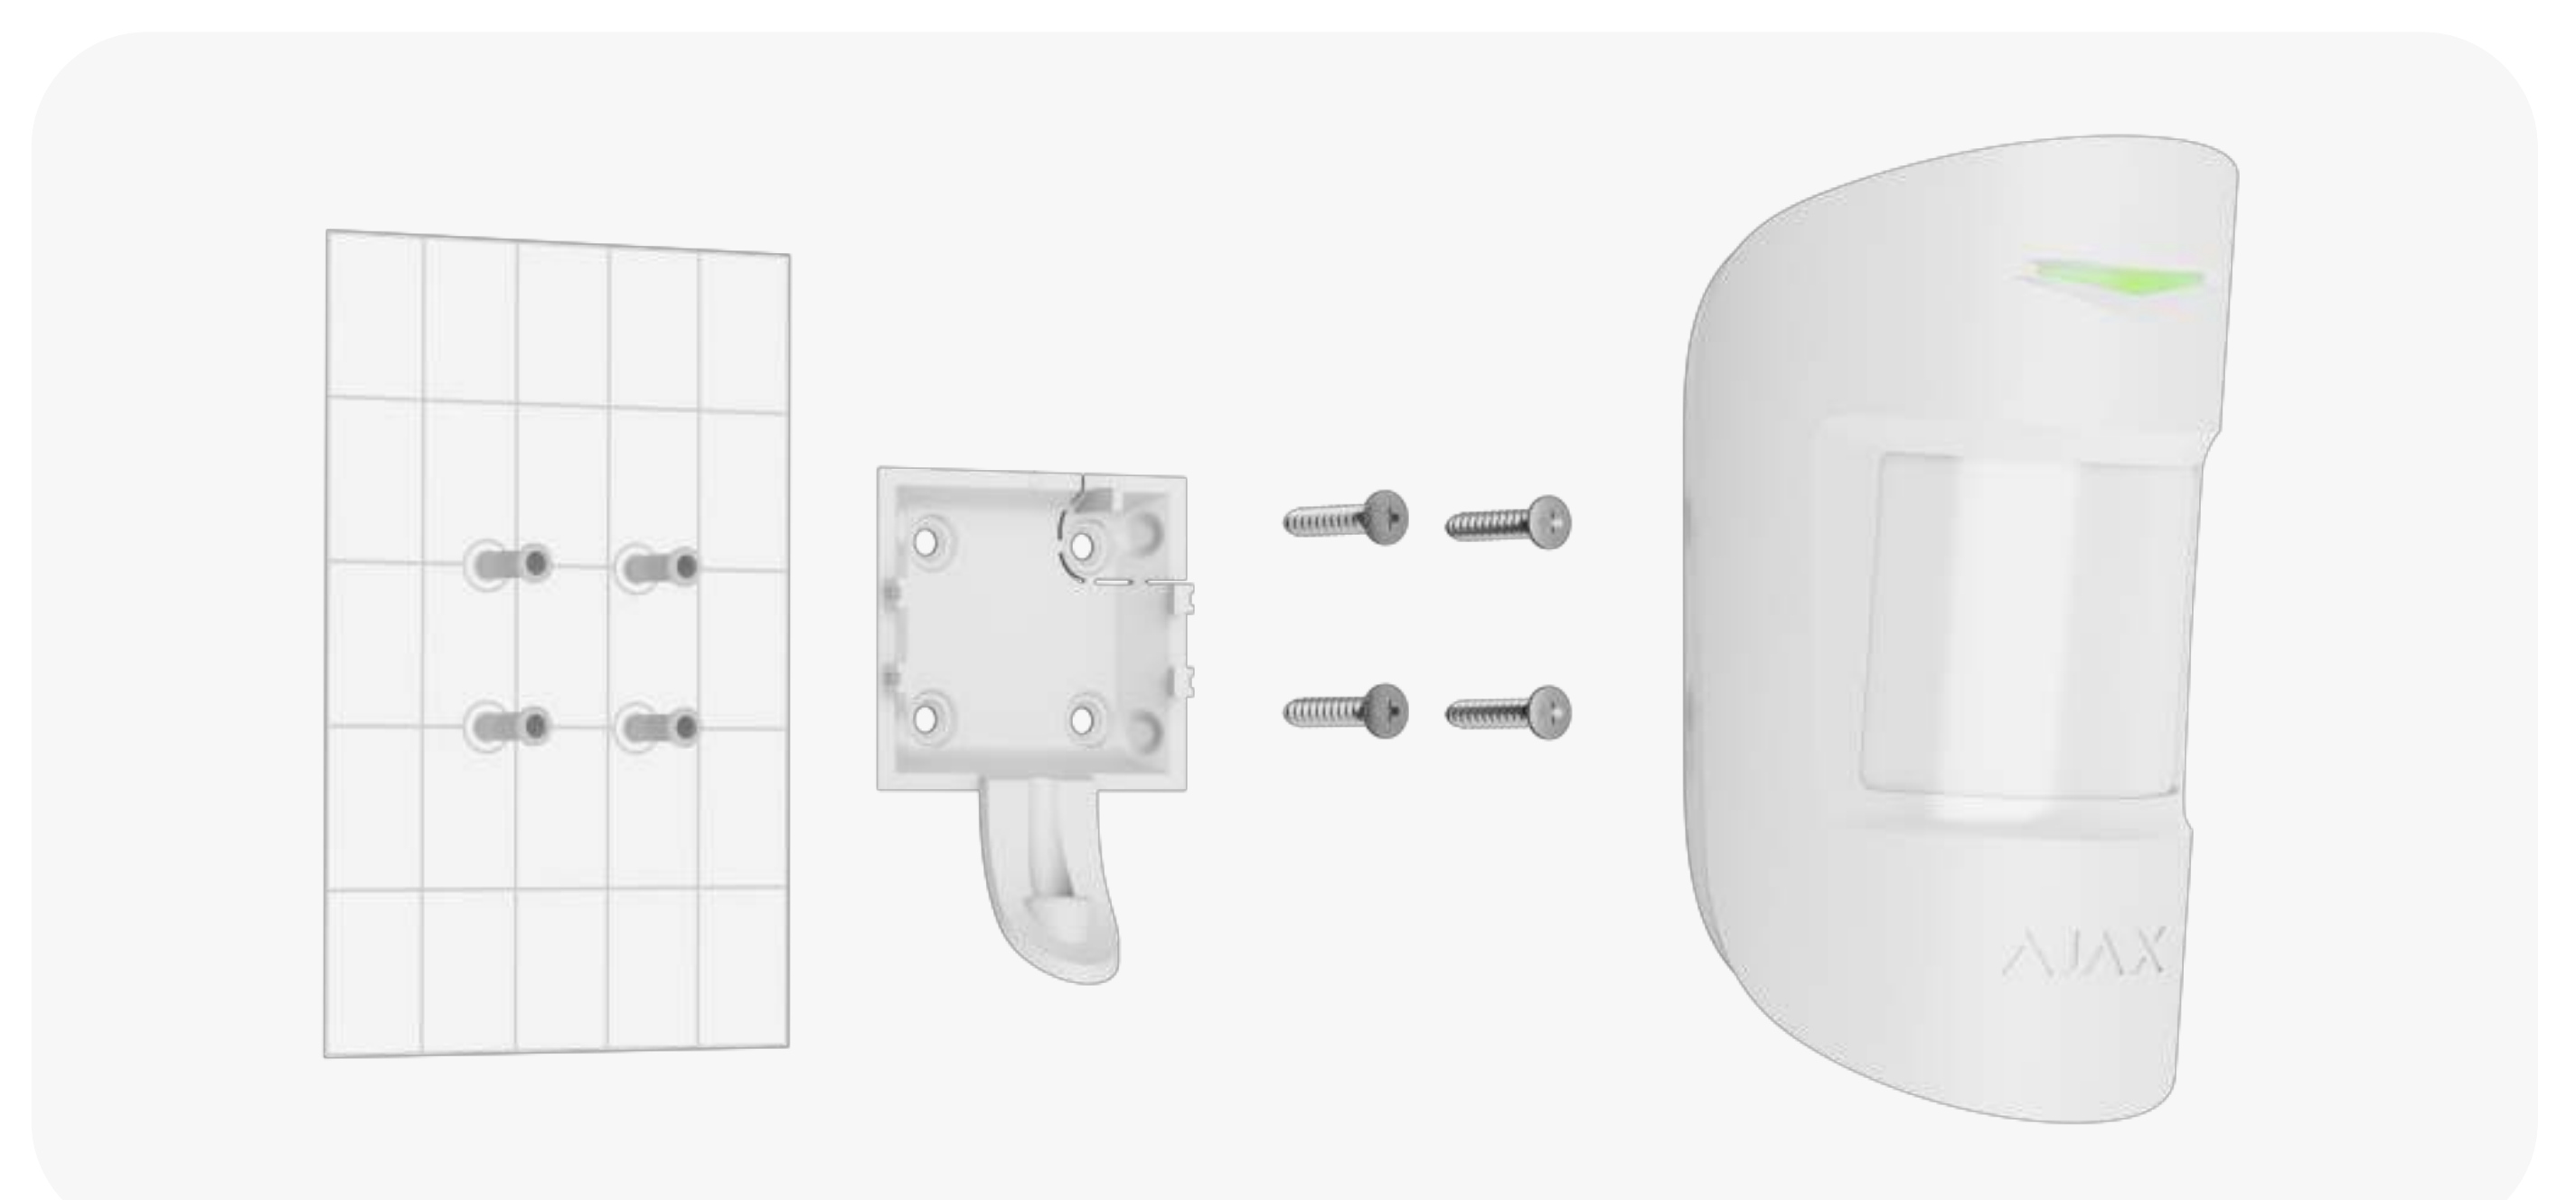




<p>Normering</p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017</p> <p>Compatibiliteit</p> <p>Hubs Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Signaalversterkers ReX, ReX 2</p>	<p>Communicatie met bedieningspaneel</p> <p>Jeweller-communicatietechnologie</p> <p>Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio.</p> <p>Communicatiebereik van Jeweller tot 1200 m In een open ruimte.</p>	<p>Bewegingsdetectie</p> <p>Gevoelig element 1 × PIR-sensor</p> <p>Detectieafstand maximaal 12 m</p> <p>Hoeken van de bewegingsdetectie horizontaal: 88,5°</p> <p>Registreert geen huisdieren gewicht: tot 20 kg hoogte: tot 50 cm</p>	<p>Glasbreukdetectie</p> <p>Gevoelig element 1 x elektretmicrofoon</p> <p>Detectieafstand tot 9 m</p> <p>Horizontale glasbreukdetectiehoek 180°</p>
<p>Voeding</p> <p>Batterij 1 × CR123A Voorgeïnstalleerd.</p> <p>Levensduur van de batterij tot 5 jaar</p>	<p>Installatie</p> <p>Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C</p> <p>Vochtigheidsgraad tot 75%</p> <p>Veiligheidsklasse IP50</p>	<p>Behuizing</p> <p>Kleur wit zwart</p> <p>Afmetingen 110 × 65 × 50 mm</p> <p>Gewicht 92 g</p>	<p>Volledige set</p> <p>CombiProtect Jeweller 1 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids</p>



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:

support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)