


Hikvision IP-Intercom


DS-KD-DIS QUICK START iVMS-4200

Configureren


Deze Quick start is gemaakt om binnen enkele stappen gemakkelijk de DS-KD-DIS te configureren in iVMS4200. iVMS-4200 is te downloaden op de Hikvision website: <https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

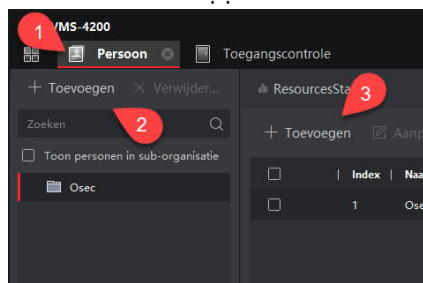


1. Ga naar Persoon
2. Klik op "Toevoegen" en maak een groep aan
3. Klik op "Toevoegen"
4. Vul de nodige gegevens in en klik op "Bewonersgegevens"
5. Vul het adres bij "Kamernummer" van de binnenpost in.
 - a. Bij binnen post 1 is dit 1-1-1-1
 - b. Bij binnen post 2 is dit 1-1-1-2 ect.
6. Klik op "Ja" om de instellingen te bewaren.

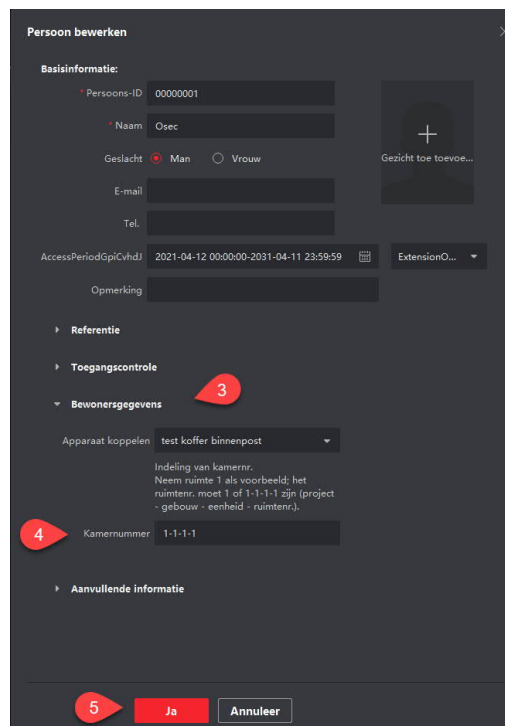

Toegangsgroep aanmaken

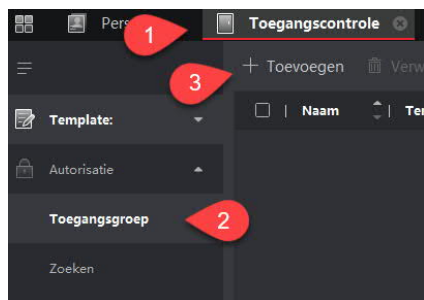

1. Ga naar "Toegangscontrole"
2. Open Autorisatie → Toegangsgroep
3. Klik op "Toevoegen"
4. Geef de groep een naam
5. Selecteer de persoon(en)
6. Selecteer de gewenste buitenpost
7. Klik op "bewaar"

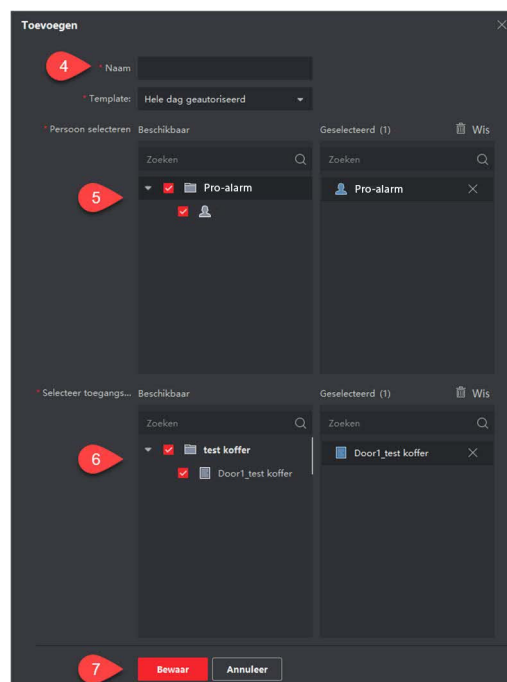

Gegevens uploaden naar de Buitenpost

The screenshot displays the IVMS-4200 software interface. The main window is titled 'Toegangscntrole' (Access Control). It features a table with columns: Naam, Template, Aantal pe..., Toegangs..., Status, and Bewerking. The first row is 'Pro-alarm' with a status of 'Alle toe...'. A red circle '1' is placed over the 'Pro-alarm' row. Above the table, there are buttons for '+ Toevoegen', 'Verw...', and 'Alles toepassen op apparaat'. A red circle '2' is placed over the 'Alles toepassen op apparaat' button. To the right, there is a 'Persoon' (Person) section with a table containing one entry: 'Osec' with 'Persoons-ID' 00000001 and 'Organisatie' Osec. In the foreground, a modal window titled 'Aanvraagstatus' (Request Status) is open. It has a search bar 'Voer de apparaatnaam in...' and a table with columns: Naam, Voortgang, Resultaat, and Opmerking. The table contains one row: 'test koffer' with '100%' progress and 'Alle toegepast' result. A red circle '3' is placed over the 'Alle toegepast' result. At the bottom left of the main window, there is a status bar with 'Motion Detectie Alarm Starten'.

1. Selecteer de groep
2. Klik op "Alles toepassen op apparaat"
3. Wanneer alle stappen goed doorlopen zijn zal bij resultaat "Alle toegepast" staan